



Насос GP2.5K25/2.5K14L-G333FF

ТЕХНІЧНА КАРТА

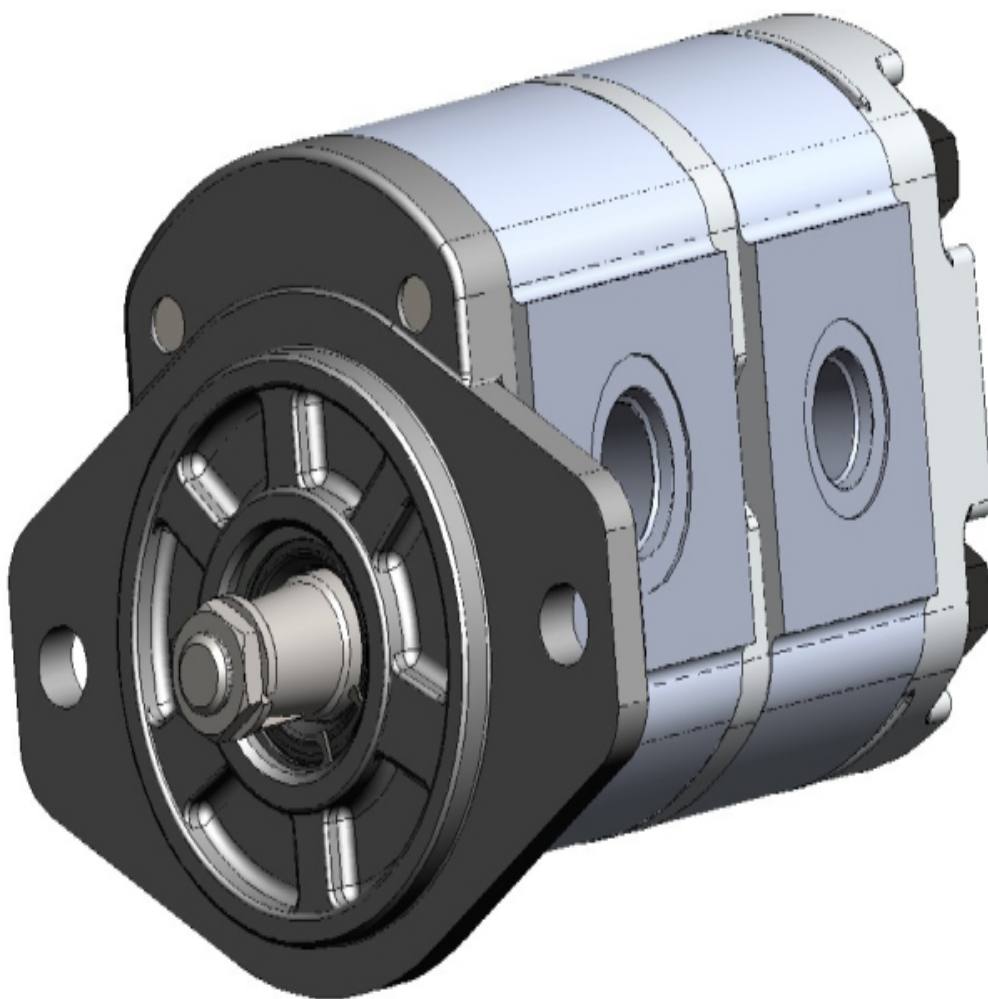

Насос GP2.5K25/2.5K14L-G333FF

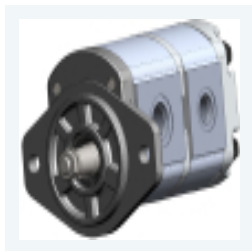

Насос GP2.5K25/2.5K14L-G333FF

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	25 + 14 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	RE241577
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	SAE B
Монтажний діаметр (бурт)	Ø101,6 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø14,3 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,95x7,5
Всмоктуючий порт	Різьбовий SAE, 1-5/16-12UN (SAE 16) / 1-1/16-12UN (SAE 12)
Напірний порт	Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10)
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Алюміній
Вага	10,0 кг