


Насос GP2K11/2K8/2K6L-B231FFF-F

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K11/2K8/2K6L-B231FFF-F

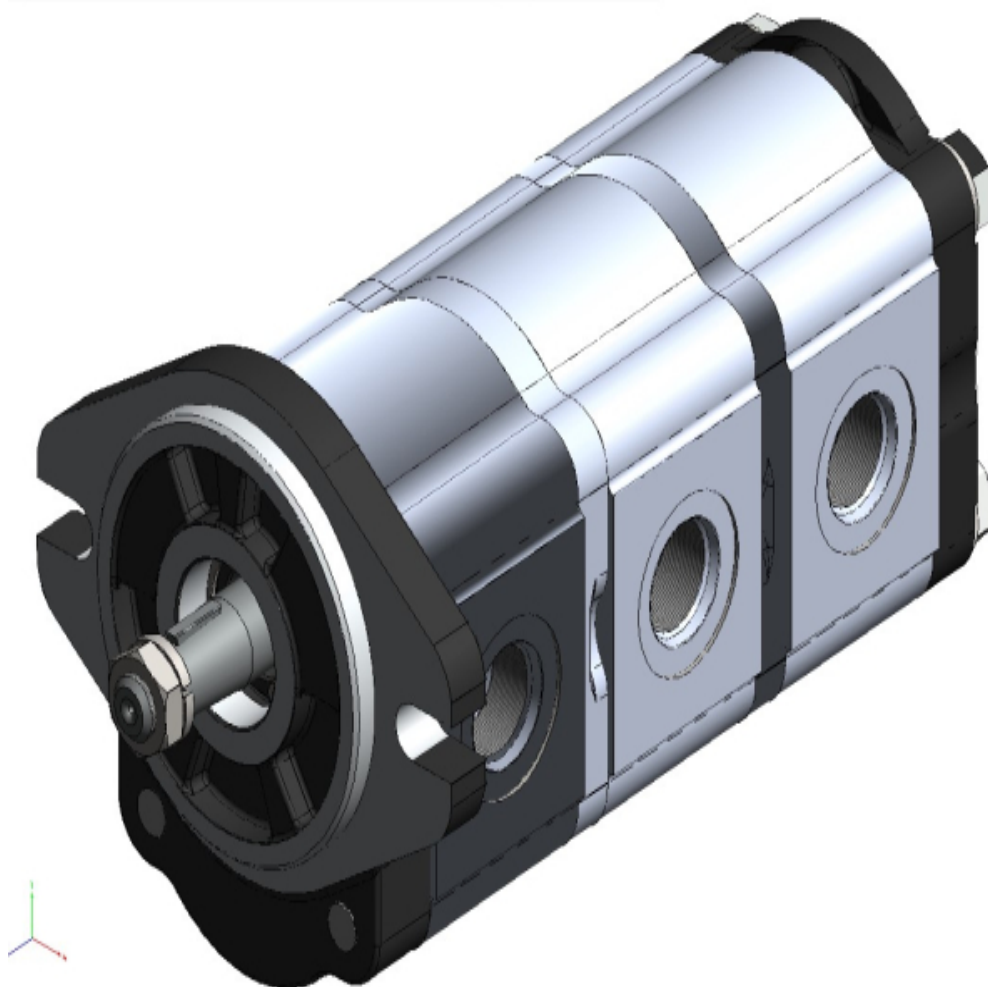

Насос GP2K11/2K8/2K6L-B231FFF-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	11 + 8 + 6 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	AZ49120
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE A 9T-16/32DP
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø15,45 мм
Всмоктуючий порт	Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10)
Напірний порт	Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	7,3 кг
Інші коди	0510565401, 0510565381, 0510565403, 0510565397