



Насос GP2K12R-G261G-VQR12/100

ТЕХНІЧНА КАРТА

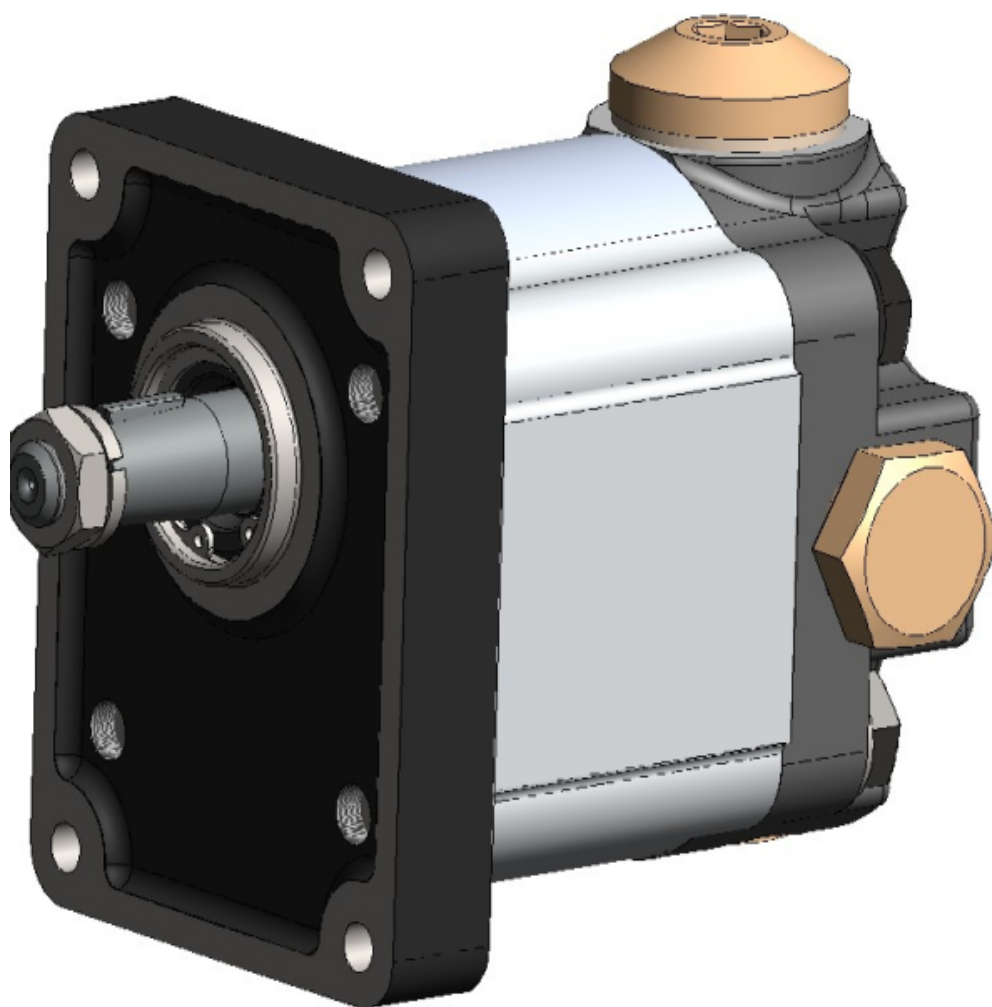

Насос GP2K12R-G261G-VQR12/100

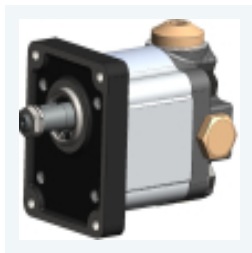

Насос GP2K12R-G261G-VQR12/100

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	12 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	5180269
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø7,1 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Алюміній
Вага	2,7 кг
Вбудований клапан	Клапан постійної подачі з запобіжним клапаном

Насос GP2K12R-G261G-VQR12/100

Характеристики клапана	Подача 12 л/хв, тиск 100 бар
Інші коди	0510525060, 5128862, 5167403, 1930250, 98307212, C25XRP