



Насос GP2K16/2K14L-F292CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

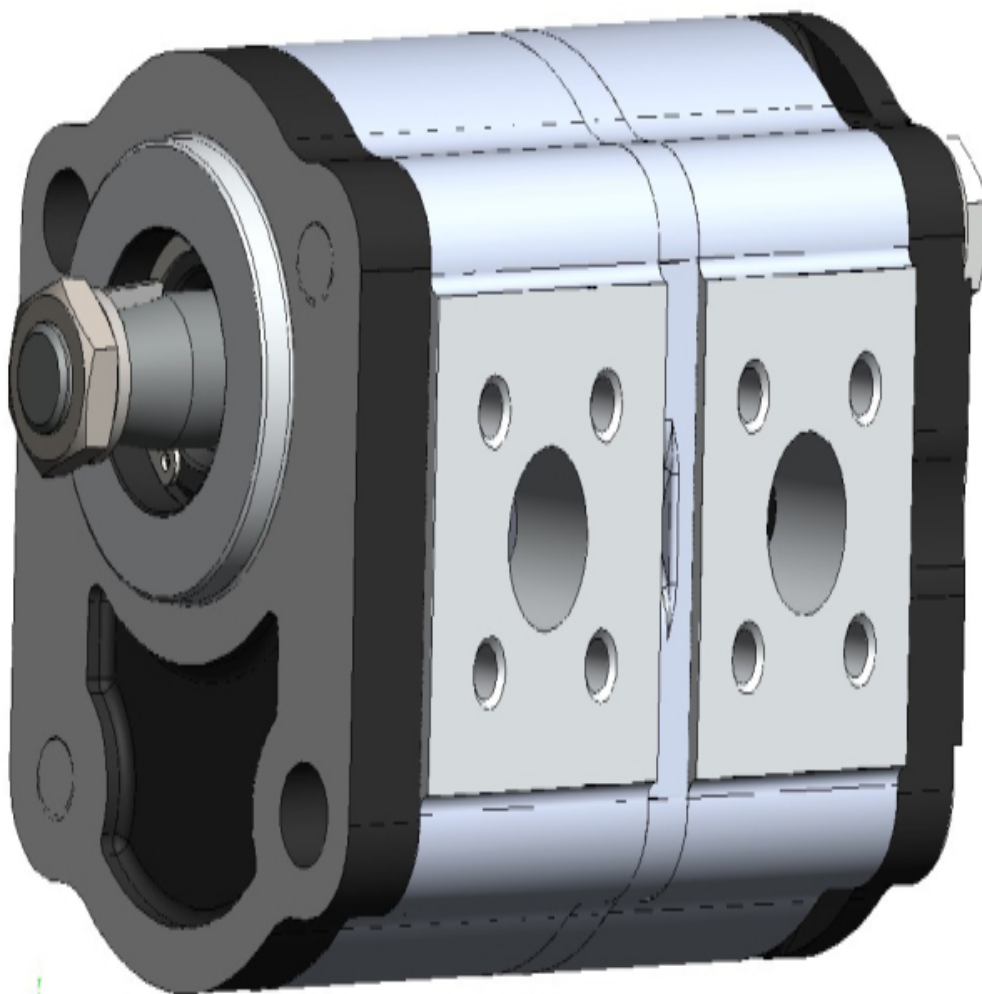

Насос GP2K16/2K14L-F292CC-F

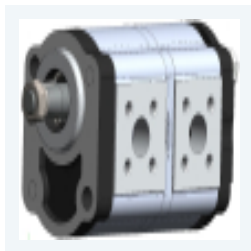

Насос GP2K16/2K14L-F292CC-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	16 + 14 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	1175992
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 2 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø50 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,8 кг
Інші коди	0510665341, 0510665381, 01172765, 04311478, 04345372, 479940050100, G178940010010