



Насос GP2K16/2K8L-B262CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

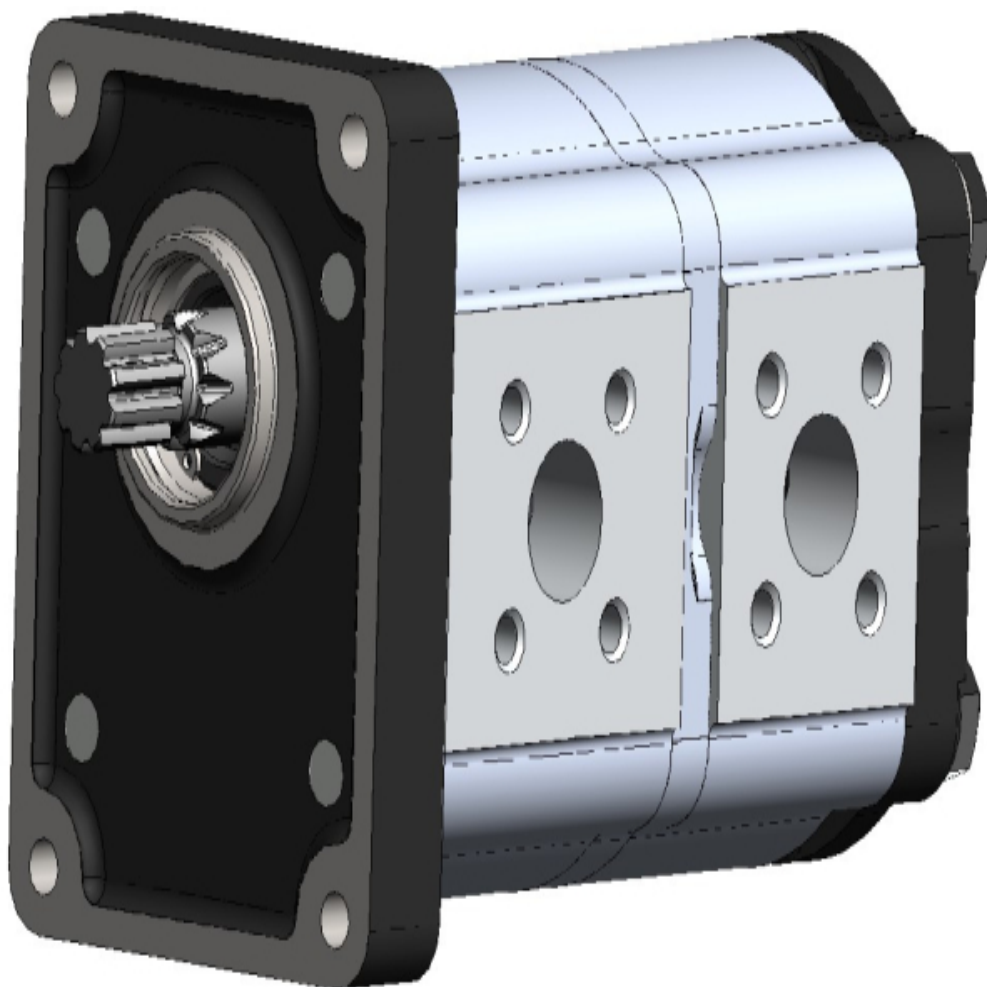

Насос GP2K16/2K8L-B262CC-F



Насос GP2K16/2K8L-B262CC-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	8 + 16 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	3A111-82204
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE A 9T-16/32DP
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø 15,45 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,4 кг