



Насос GP2K17L-F231G-F-VPR12/100

ТЕХНІЧНА КАРТА

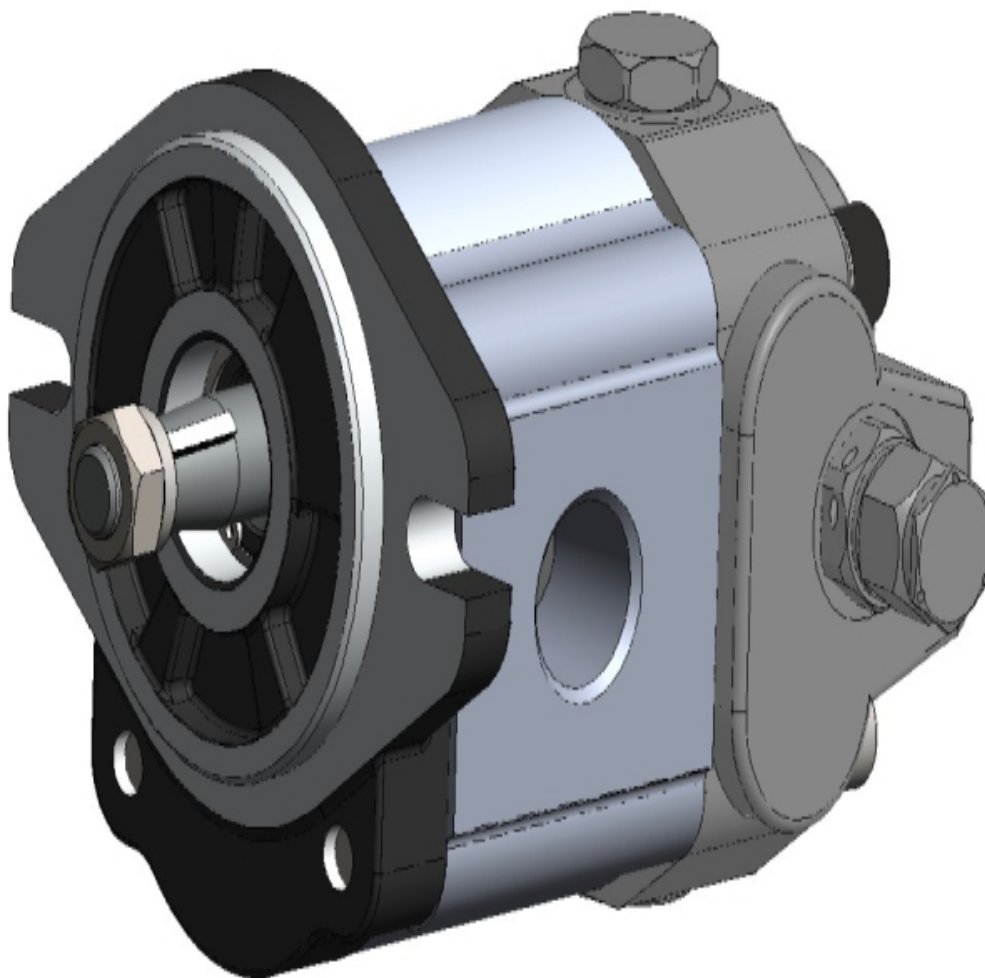

Насос GP2K17L-F231G-F-VPR12/100

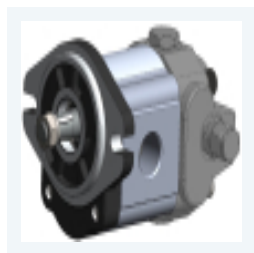

Насос GP2K17L-F231G-F-VPR12/100

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	17 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	AZ19692
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шпонковий GERMAN Tapered 1:5
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5
Всмоктуючий порт	Різьбовий GAS (BSPP), 3/4" GAS
Напірний порт	Різьбовий GAS (BSPP), 1/2" GAS
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,2 кг
Вбудований клапан	Клапан пріорітетний з запобіжним клапаном

Насос GP2K17L-F231G-F-VPR12/100

Характеристики клапана	Подача 12 л/хв, тиск 100 бар
Інші коди	АН621240