



Насос GP2K19/2K11L-G231CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

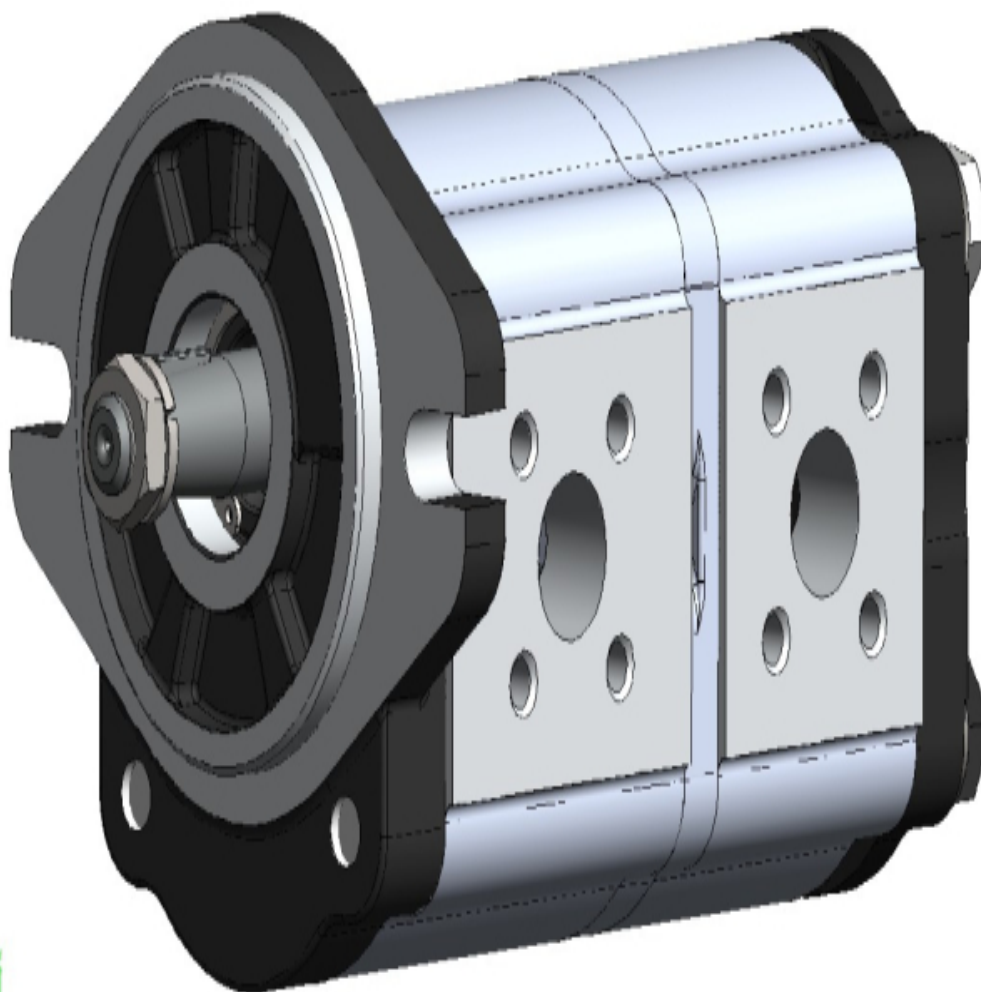

Насос GP2K19/2K11L-G231CC-F



Насос GP2K19/2K11L-G231CC-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	19 + 11 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	7700034421
Макс. тривалий тиск	220 бар
Макс. короточасний тиск	250 бар
Піковий тиск	270 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг
Інші коди	0510665417, 7700032627