
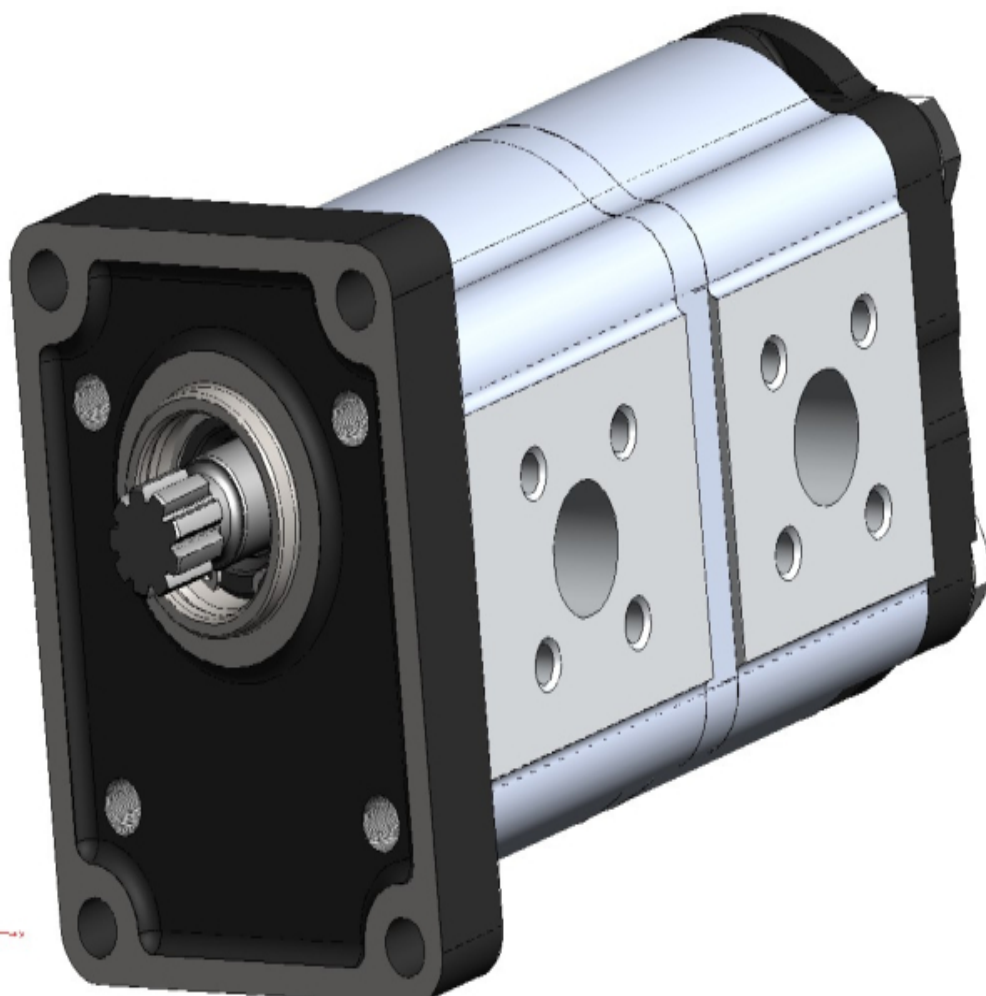


Насос GP2K20/2K12L-I262CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K20/2K12L-I262CC-F

Насос GP2K20/2K12L-I262CC-F
Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	20 + 12 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	GD5-20-12H16FFL-20
Макс. тривалий тиск	210 бар
Макс. короточасний тиск	230 бар
Піковий тиск	250 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг