


Насос GP2K23/2K8L-I281CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

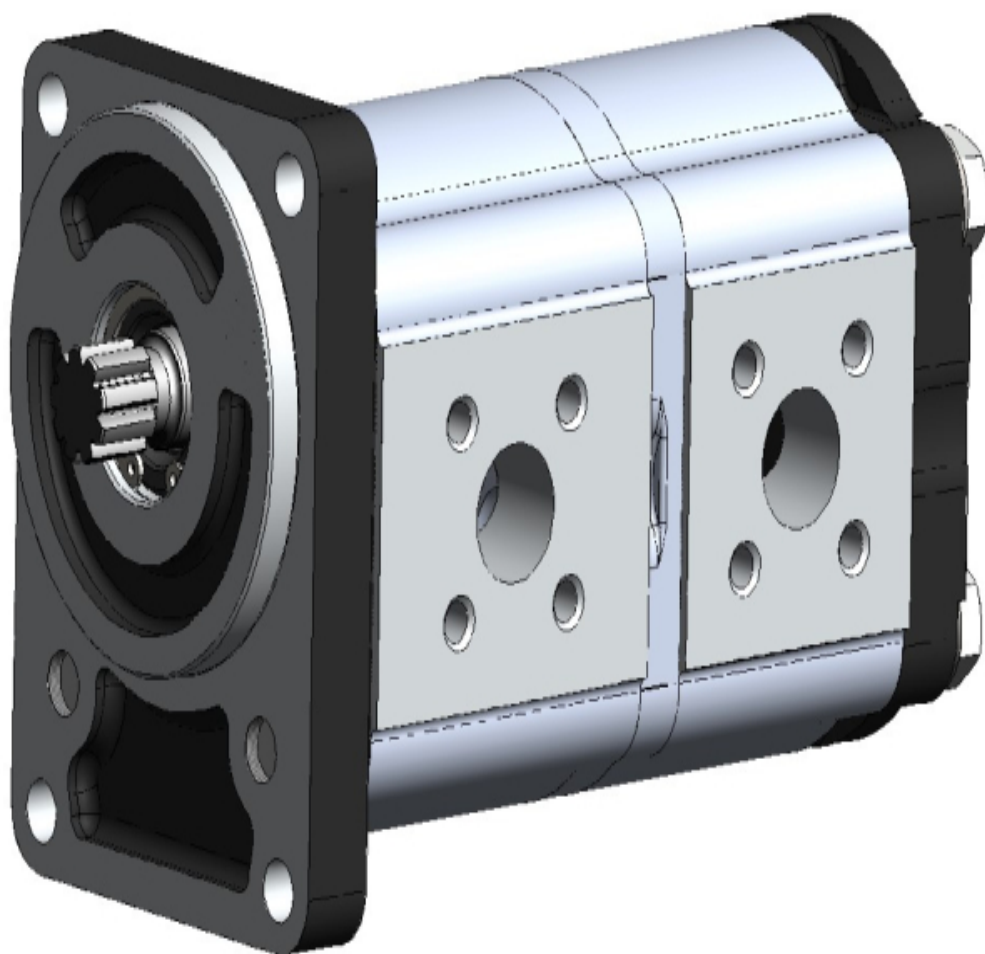

Насос GP2K23/2K8L-I281CC-F

Насос GP2K23/2K8L-I281CC-F
Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	23 + 8 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	062976T1
Макс. тривалий тиск	190 бар
Макс. короточасний тиск	210 бар
Піковий тиск	230 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	Фланець GERMAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø80 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг
Інші коди	038479T1, 0510565367