



ТЕХНІЧНА КАРТА

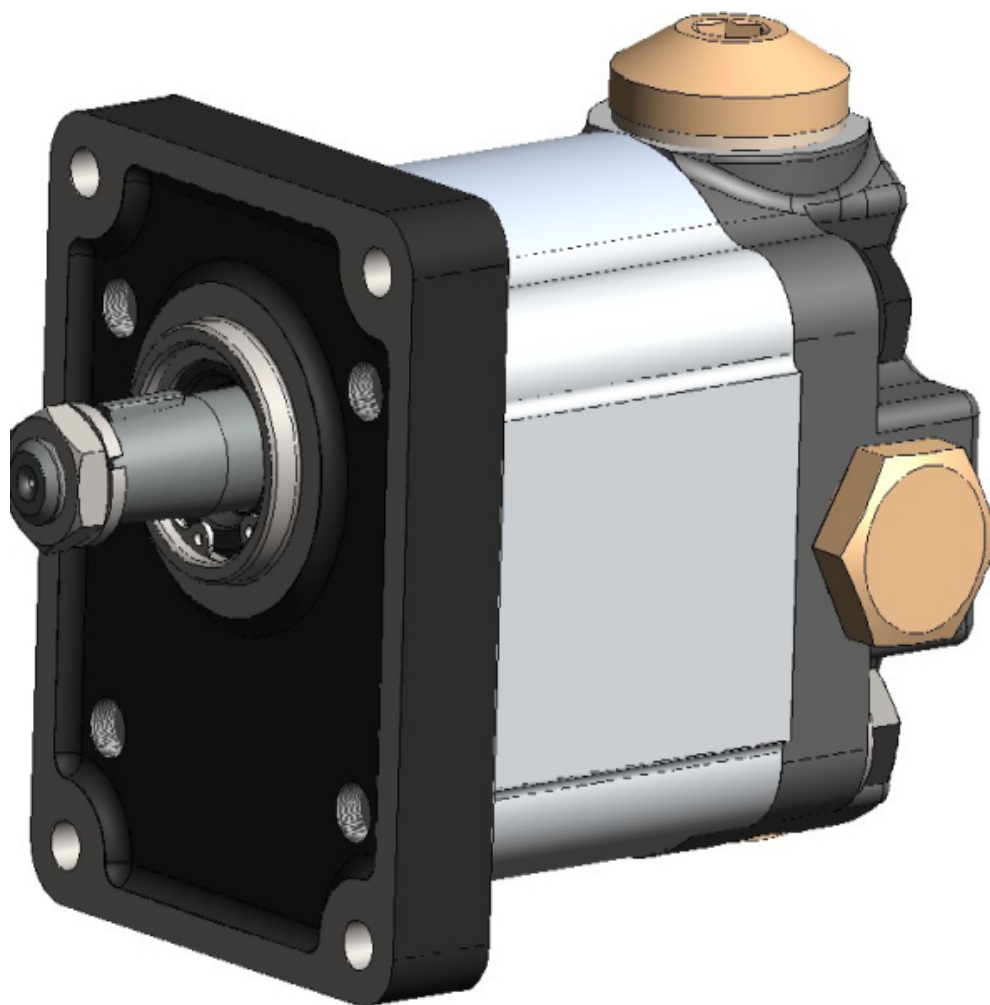

Насос GP2K23L-G261G-VQR12/100

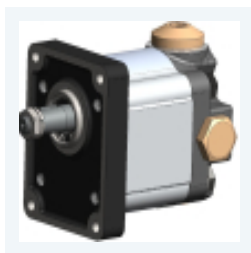

Насос GP2K23L-G261G-VQR12/100

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	23 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	5180271
Макс. тривалий тиск	190 бар
Макс. короточасний тиск	210 бар
Піковий тиск	230 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø7,1 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Алюміній
Вага	3,3 кг
Вбудований клапан	Клапан постійної подачі з запобіжним клапаном

Насос GP2K23L-G261G-VQR12/100

Характеристики клапана

Подача 12 л/хв, тиск 100 бар