



Насос GP2K25/2K10R-G262BB-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

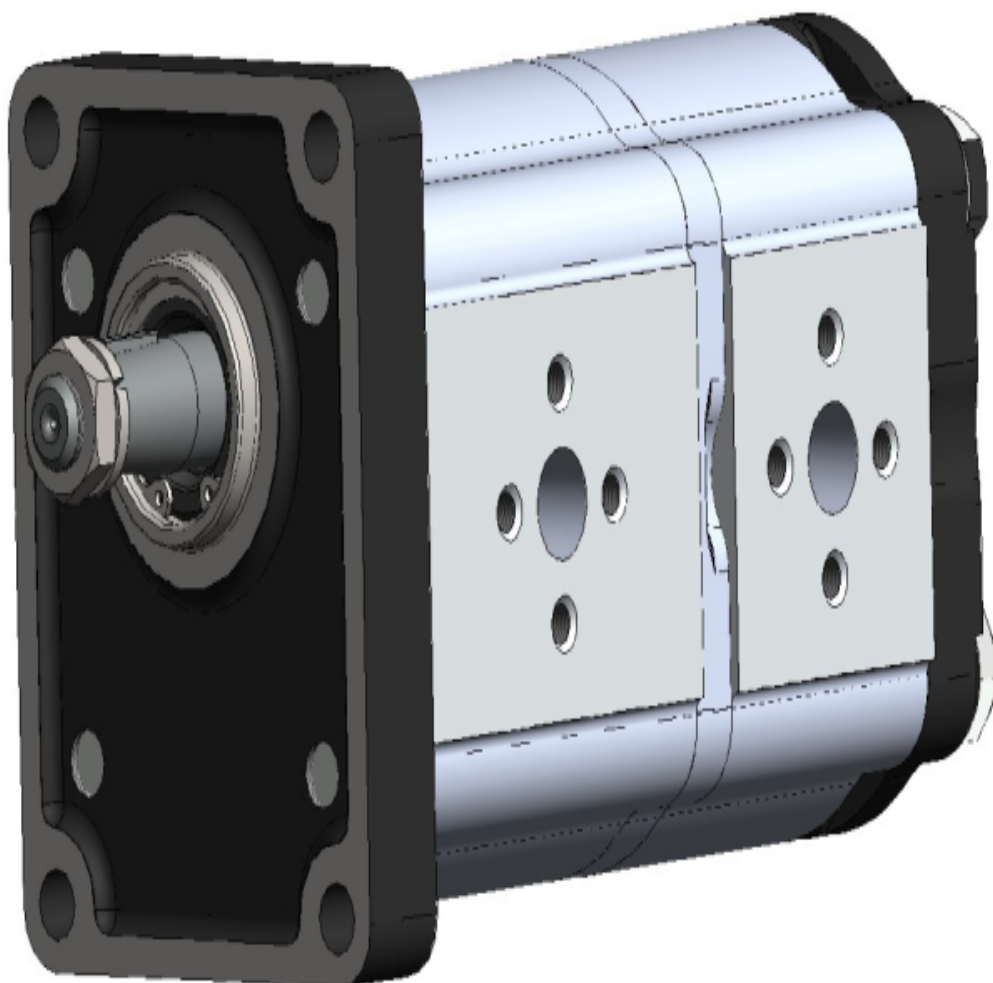

Насос GP2K25/2K10R-G262BB-F



Насос GP2K25/2K10R-G262BB-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	25 + 10 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	3C081-82203
Макс. тривалий тиск	170 бар
Макс. короточасний тиск	190 бар
Піковий тиск	210 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець European, 4 отв. M8-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	6 кг
Інші коди	3C081-82200, 3C081-82202