


Насос GP2K6/2K6/2K6R-G231FFF-F

ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K6/2K6/2K6R-G231FFF-F

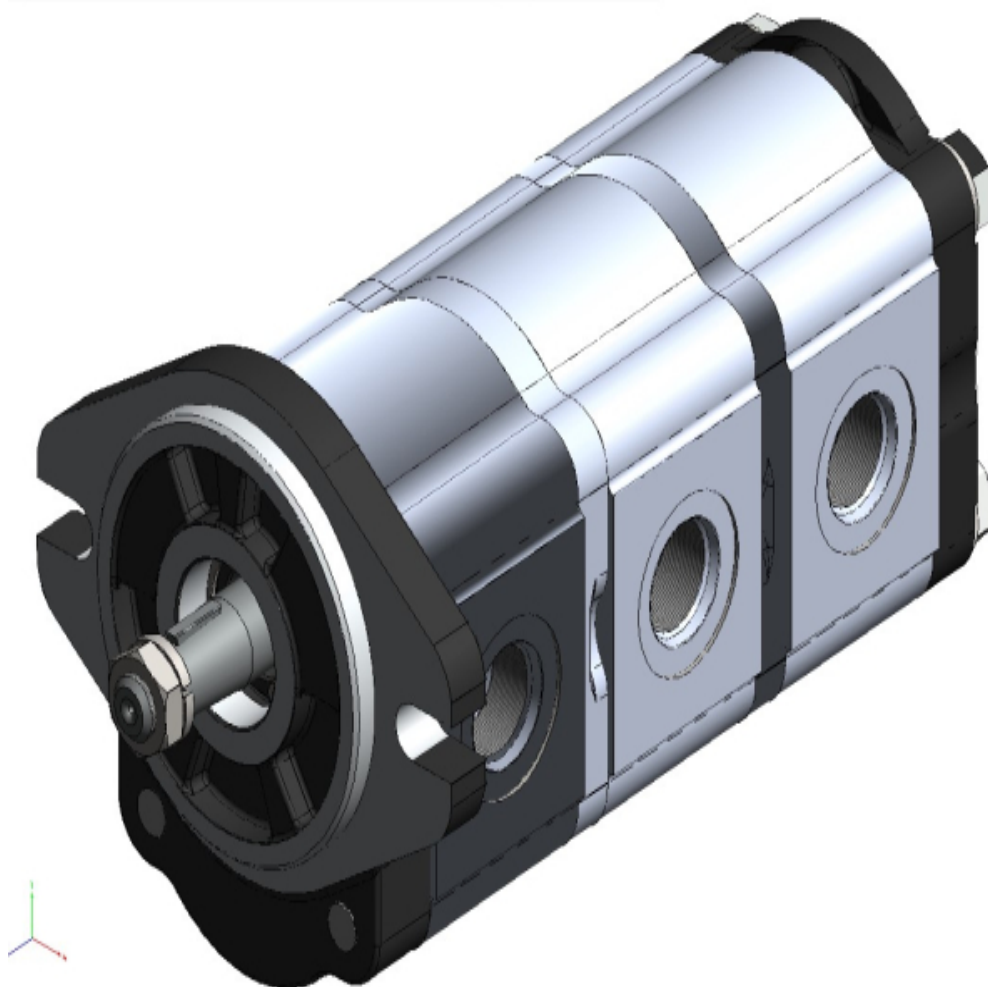

Насос GP2K6/2K6/2K6R-G231FFF-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	6 + 6 + 6 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	0510265009
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	4000 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Різьбовий SAE, 1-1/16-12UN (SAE 12) / 7/8-14UNF (SAE 10)
Напірний порт	Різьбовий SAE, 7/8-14UNF (SAE 10)
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	7,1 кг