



Насос GP2K8L-B231A-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

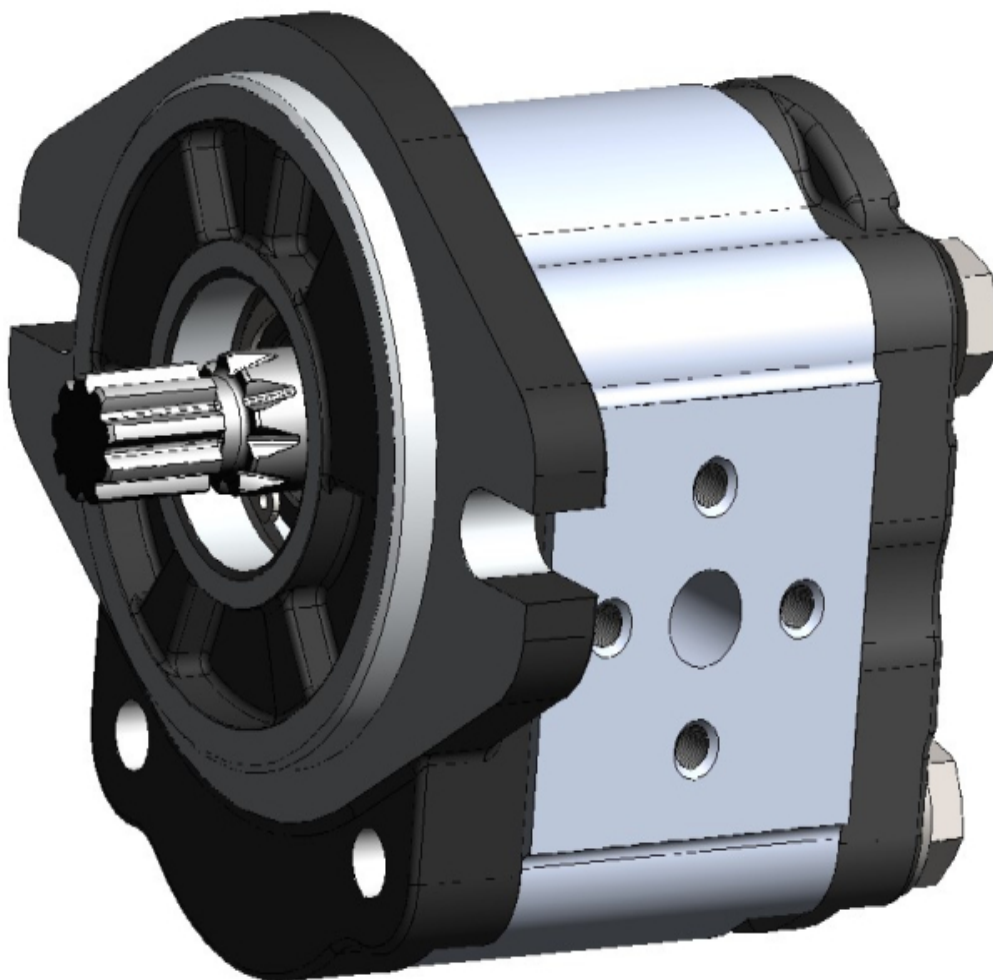

Насос GP2K8L-B231A-F

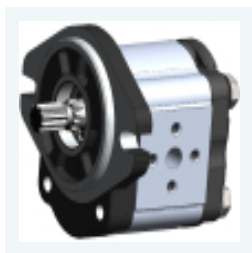

Насос GP2K8L-B231A-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	8 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3500 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE A 9T-16/32DP
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø15,45 мм
Всмоктуючий порт	Фланець GSTU 3-25-180-97, 4 отв. M6-13, Ø32 мм / 4 отв. M8-13, Ø38 мм
Напірний порт	Фланець GSTU 3-25-180-97, 4 отв. M6-13, Ø32 мм / 4 отв. M8-13, Ø38 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	2,7 кг