



Насос GP2K8R-F291G-1F

## ТЕХНІЧНА КАРТА

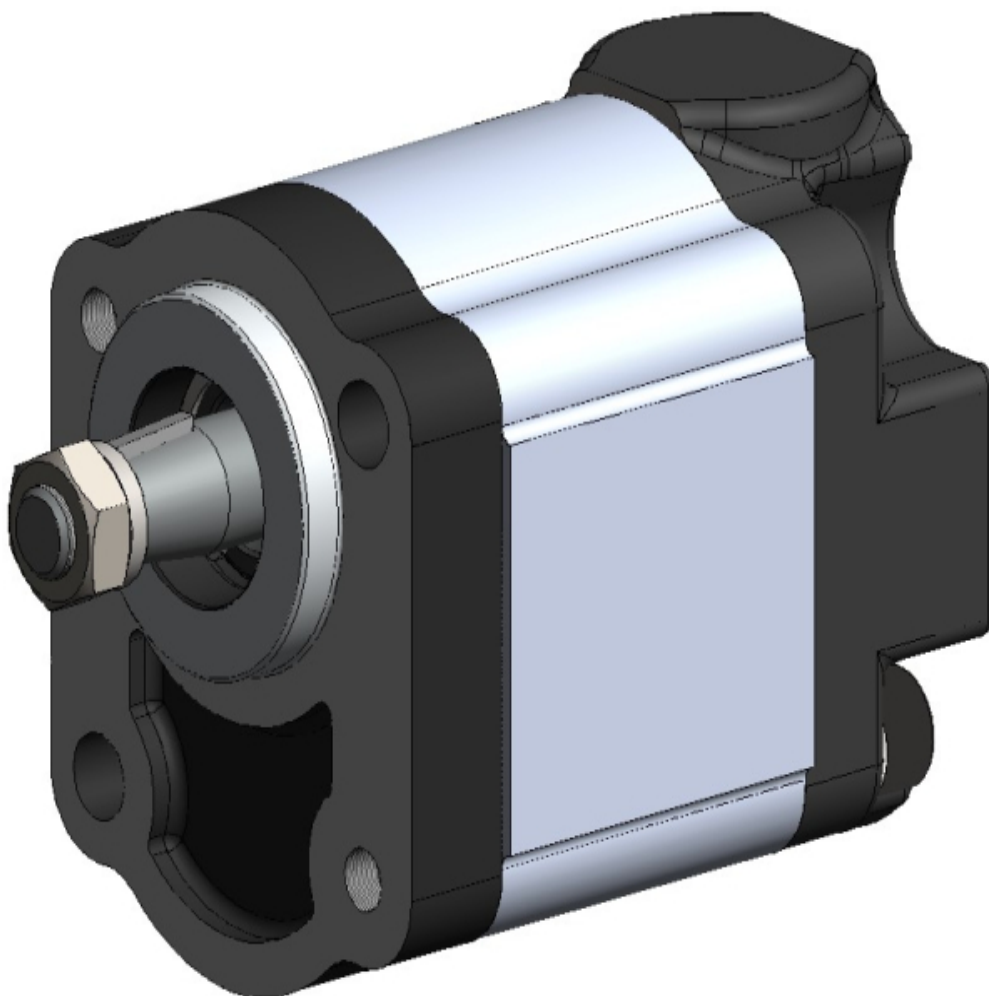

## Насос GP2K8R-F291G-1F

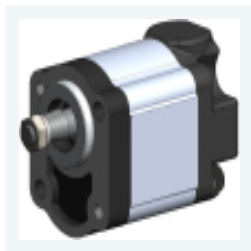

**Насос GP2K8R-F291G-1F**

### Технічні характеристики

| Назва                       | Характеристики                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Тип                         | Насос шестеренний                            |
| Робочий об'єм               | 8 см³/об                                     |
| Напрямок обертання          | Правий (за годинниковою стрілкою)            |
| ОЕМ код (код виробника)     | 3054300R93                                   |
| Макс. тривалий тиск         | 250 бар                                      |
| Макс. короточасний тиск     | 280 бар                                      |
| Піковий тиск                | 300 бар                                      |
| Макс. частота обертання     | 3500 об/хв                                   |
| Мін. частота обертання      | 700 об/хв                                    |
| Монтажний фланець           | GERMAN 2 bolt                                |
| Монтажний діаметр (бурт)    | Ø50 мм                                       |
| Кріпильні отвори            | 2 отв. Ø11,5 мм                              |
| Вал приводу                 | Шпонковий GERMAN Tapered 1:5                 |
| Характеристики валу приводу | Конічний шпонковий (конус 1:5), шпонка 3x6,5 |
| Всмоктуючий порт            | Різьбовий GAS (BSPP), 3/4" GAS               |
| Напірний порт               | Різьбовий GAS (BSPP), 1/2" GAS               |
| Ущільнення валу             | NBR                                          |
| Матеріал корпусу            | Алюміній                                     |
| Матеріал кришок             | Чавун                                        |
| Вага                        | 2,7 кг                                       |
| Інші коди                   | 0510415007                                   |