


Насос GP2K23/2K11L-G231CC-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

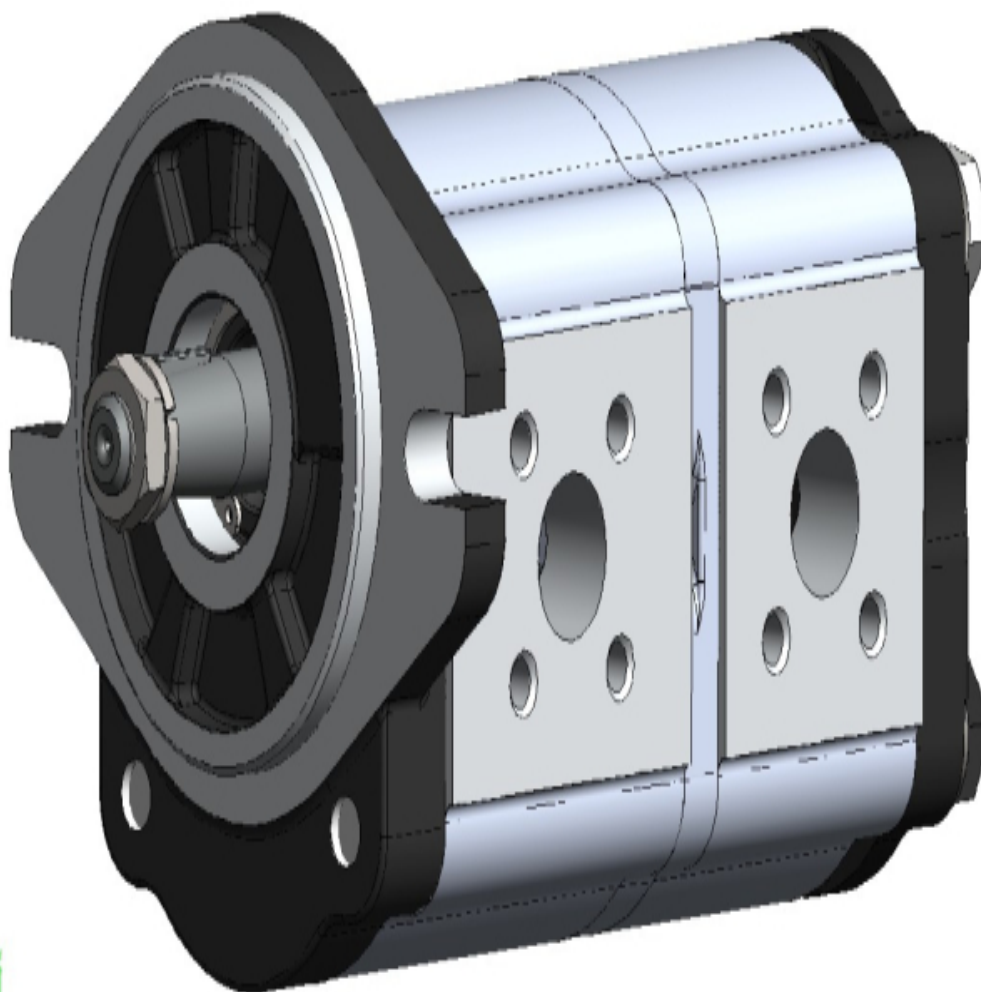

Насос GP2K23/2K11L-G231CC-F

Насос GP2K23/2K11L-G231CC-F
Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	23 + 11 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	7700036171
Макс. тривалий тиск	190 бар
Макс. короточасний тиск	210 бар
Піковий тиск	230 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шпонковий EUROPEAN Tapered 1:8
Характеристики валу приводу	Конічний шпонковий (конус 1:8), шпонка 3,2x6,5
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,9 кг
Інші коди	0510765347, AW88/01, AW02/97, 7700036171, 7700036351, RT7700036171, RT7700036351