



Насос GP2.5K25R-B533W-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

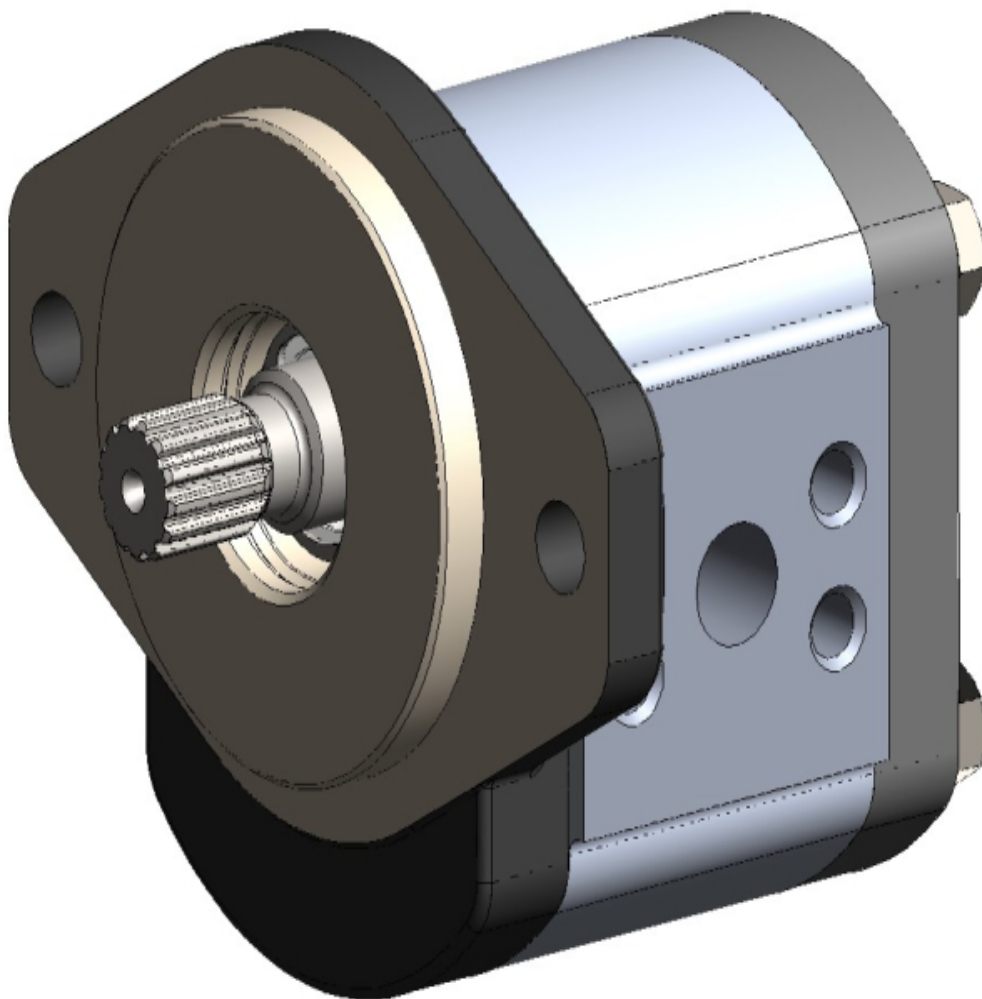

Насос GP2.5K25R-B533W-F



Насос GP2.5K25R-B533W-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	25 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	AL200179
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE B
Монтажний діаметр (бурт)	Ø101,6 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø14,3 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE B 13T-16/32DP
Характеристики валу приводу	13 шліців, Ø21,8
Всмоктуючий порт	Фланець SAE, 4 отв. M10-16, 52,4 x 26,2 мм
Напірний порт	Фланець SAE, 4 отв. M10-16, 47,6 x 22,2 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг