



Насос GP2K16L-B231C-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

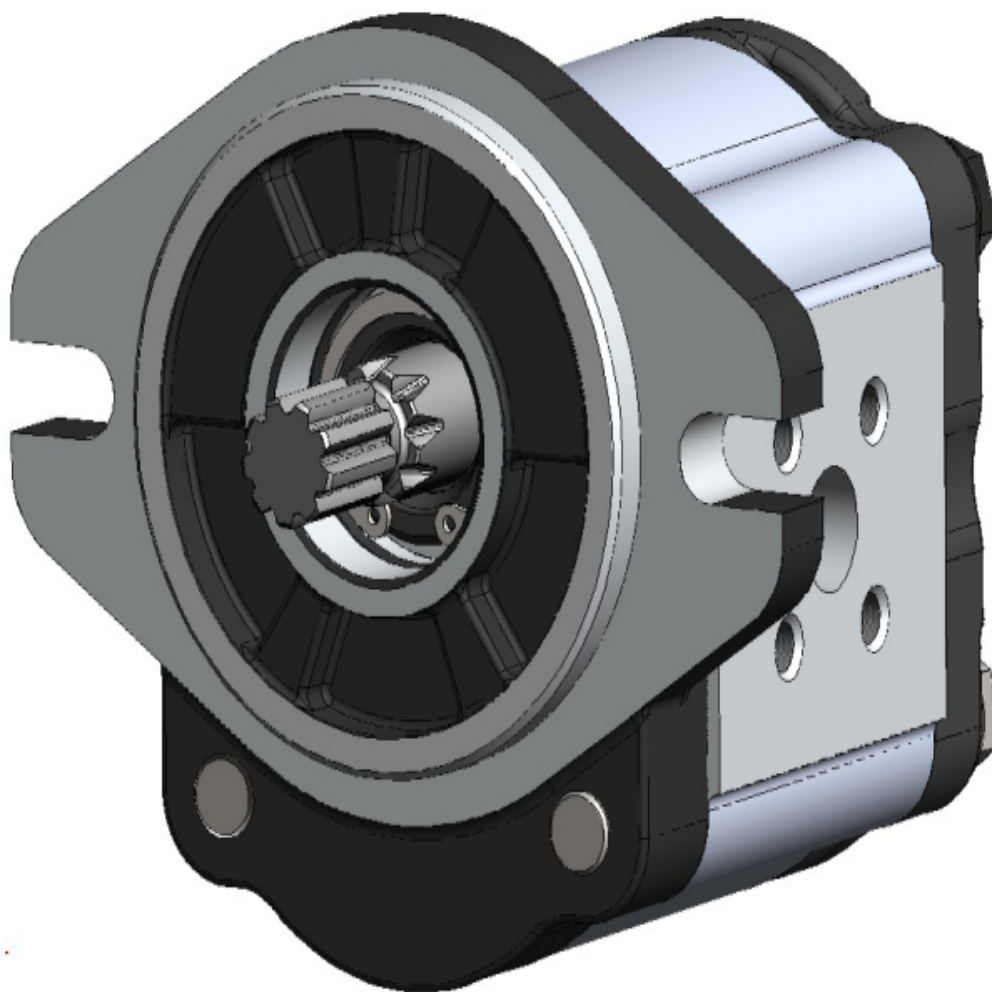

Насос GP2K16L-B231C-F



Насос GP2K16L-B231C-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	16 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	87603409
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	600 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE A 9T-16/32DP
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø15,45 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	2,7 кг