
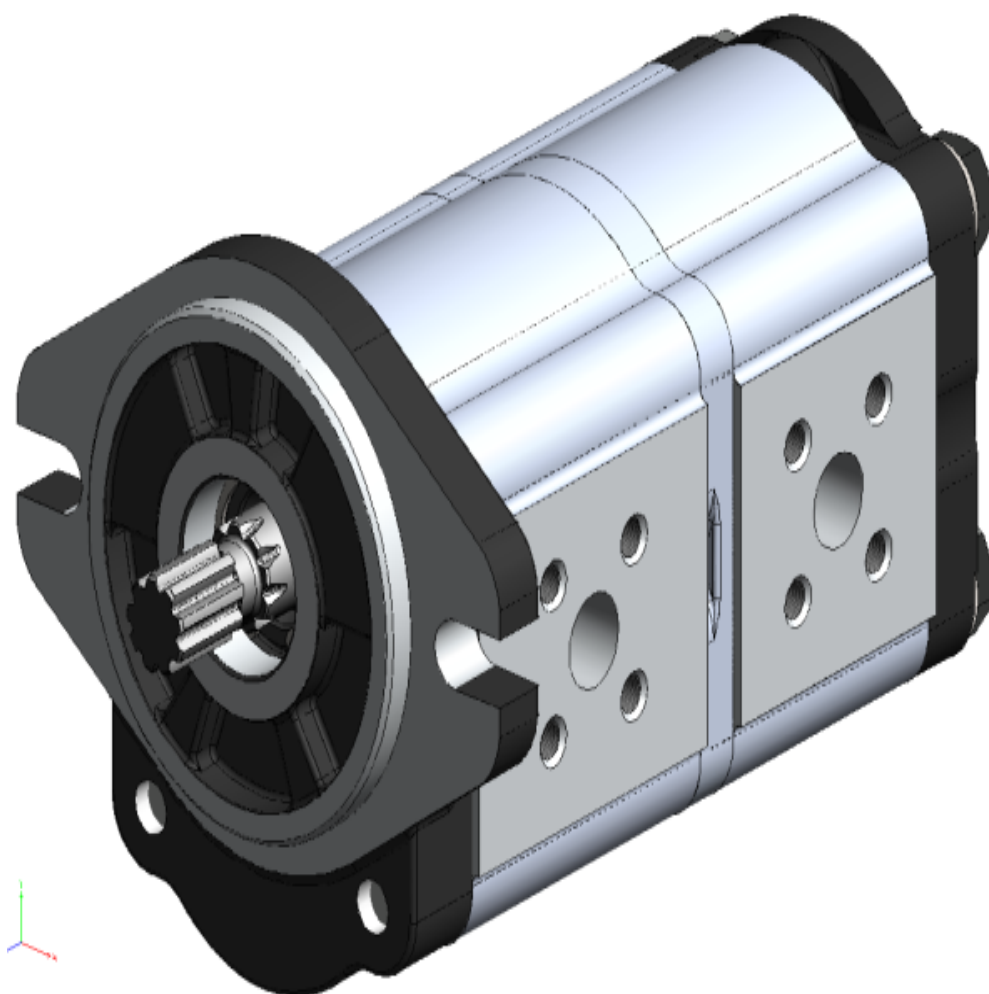


ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K19/2K12R-B231CC-F

Насос GP2K19/2K12R-B231CC-F
Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	19 + 12 см³/об
Напрямок обертання	Правий (за годинниковою стрілкою)
ОЕМ код (код виробника)	0510665128
Макс. тривалий тиск	220 бар
Макс. короточасний тиск	250 бар
Піковий тиск	270 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	SAE A
Монтажний діаметр (бурт)	Ø82,55 мм
Кріпильні отвори	2 отв. Ø11 мм
Вал приводу	Шліцевий SAE A 9T-16/32DP
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø15,45 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	5,7 кг
Аналоги	22C19X468/12X097