


Насос GP2K19L-K395C-F

ТЕХНІЧНА КАРТА

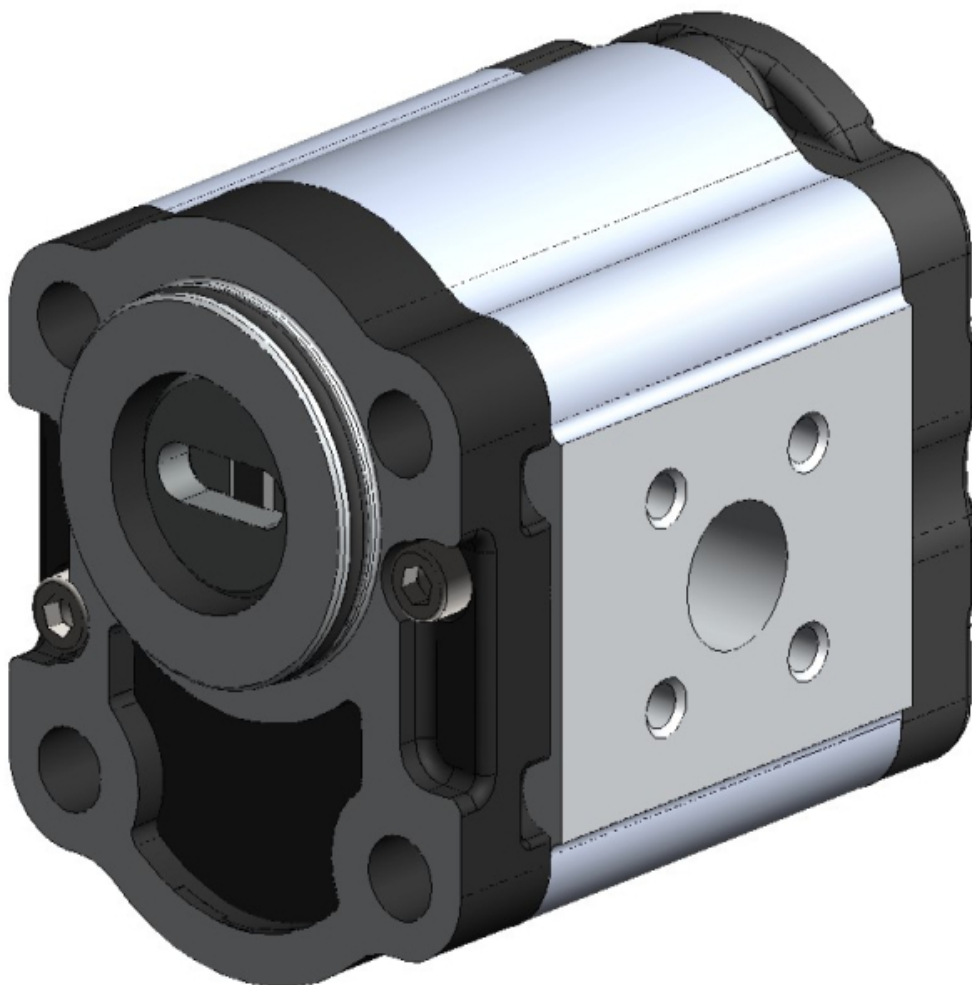

Насос GP2K19L-K395C-F**Насос GP2K19L-K395C-F****Технічні характеристики**

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	19 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	01173717
Макс. тривалий тиск	220 бар
Макс. короточасний тиск	250 бар
Піковий тиск	270 бар
Макс. частота обертання	3000 об/хв
Мін. частота обертання	500 об/хв
Монтажний фланець	GERMAN 4 bolt
Монтажний діаметр (бурт)	Ø52 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø11,5 мм
Вал приводу	TANG DRIVE (for electric motors)
Характеристики валу приводу	Ø18 мм
Всмоктуючий порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø40 мм
Напірний порт	Фланець German, 4 отв. M6-13, Ø35 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	3,3 кг