


ТЕХНІЧНА КАРТА



Насос GP2K8L-I262B-F

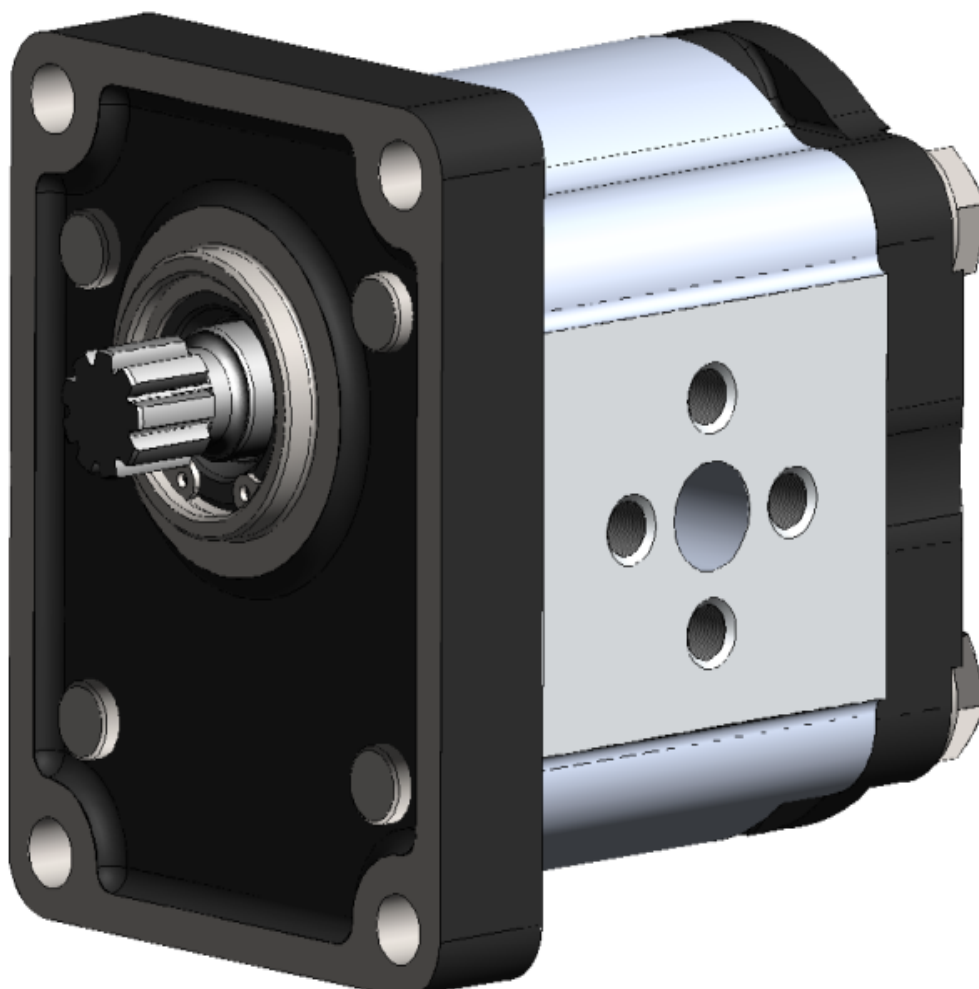

Насос GP2K8L-I262B-F

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Тип	Насос шестеренний
Робочий об'єм	8 см³/об
Напрямок обертання	Лівий (проти годинникової стрілки)
ОЕМ код (код виробника)	2.4539.003.0
Макс. тривалий тиск	250 бар
Макс. короточасний тиск	280 бар
Піковий тиск	300 бар
Макс. частота обертання	2500 об/хв
Мін. частота обертання	700 об/хв
Монтажний фланець	EUROPEAN
Монтажний діаметр (бурт)	Ø36,5 мм
Кріпильні отвори	4 отв. Ø9 мм
Вал приводу	Шліцевий B17x14 DIN5482
Характеристики валу приводу	9 шліців, Ø16,5 мм
Всмоктуючий порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Напірний порт	Фланець European, 4 отв. M6-13, Ø30 мм
Ущільнення валу	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал кришок	Чавун
Вага	2,7 кг
Інші коди	2.4539.190.0, 0510425322